

附件二:

设备清单

序号	品名或项目名称	品牌型号	计量单位	数量	供货品牌
1	电缆卷线盘	3*2.5 平方电缆, 30 米, 漏电保护、热过载保护, 完全退卷功率 3800W 不低于公牛、德力西等品牌	个	8	
2	可堆叠移动仓储箱	金属仓储箱, 单侧对开门, 可堆叠, 尺寸 1500mm×750mm×800mm	个	4	-
3	多功能营地风扇	无刷电机, 电池容量不低于 20000mAh, 支持多档风速调节 (≥3 档)、可添加驱蚊液	台	10	-
4	站驾式电动物资装卸车	1.5 吨载重, 货叉升高 2 米 不低于科利鼎、江苏捷力等品牌	辆	1	
5	托盘	120mm×100mm×14mm, 载重 2000kg	个	30	-
6	电动断线钳	剪切范围: 铜铝电缆直径 90mm 4×240+120 高压缆 3×240+2×120 低压缆 不低于东成、振兴等品牌	把	2	
7	电动试压泵	压力 4.0mpa, 220V 不低于上海恒启、海通等品牌	套	1	
8	热风枪	2000W, 温度 50-600 度可调, 过热保护 不低于博世、东成等品牌	把	3	
9	焊条	3.2mm 和 4mm 各 5 公斤	公斤	10	-
10	橡皮圆	外径 6mm、10mm、12mm、20mm、30mm	盒	5	-
11	铜皮纸	厚度: 0.05mm、0.1mm、0.2mm、0.5mm 面积: 200*200mm, 各买两张	张	8	-
12	绝缘胶带	红、黄、绿、蓝、黑各 10 卷, 每卷 20 米 不低于 3M、公牛等品牌	箱	1	
13	填料	纯石墨, 10*10mm、12*12mm、14*14mm、16*16mm 各 5 米	米	20	-
14	腰节阀	0.4~1.4mpa	套	1	-
15	救援绳	30m×12mm, 水上漂浮, 反光	捆	5	-
16	声波成像仪	能够检测压缩空气泄漏、局部放电、高低压柜体密封性、气密性测试 麦克风数量大于 150 个 最远工作距离: ≥120m 频段: 2KHz-100KHz 灵敏度: -26dBFS 相机分辨率≥1300 万像素 不低于福禄克 ii1020C、优利德 UT568F 等品牌	台	1	

★请黑色签字笔填写、加盖公章。投标人擅自修改 PDF 板式/文字内容、仅电子填写未手写, 一律视为无效响应。

技术参数

电缆卷线盘

配置:	3×2.5 mm，30 米， 5 孔 10A 插座*3，3 孔 16A 插座*1
额定功率:	完全退卷功率≥3800W 完全盘卷功率≥2500W
保护:	带漏电、热过载保护






3芯×2.5平/带30米

完全盘卷功率：2500W

完全退卷功率：3800W

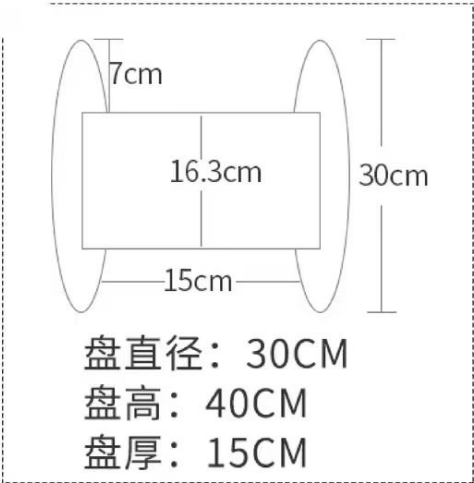

可堆叠移动仓储箱

品名	可堆叠移动仓储箱
承重	≥300KG
尺寸	长 1500mm 宽 750mm 高 800mm（含轮高度）
材质	铝合金防火板（厚度不得少于 1cm）
结构	牢固可靠，内部 T 字型分隔（需按照甲方要求定制），侧对开门
其他要求	1 全封闭防水设计。 2 箱顶有可堆叠凹槽（适配现有仓储箱），车轮可锁定，底部加强，方便叉车作业。 3 每个仓储箱附带适配内尺寸的 4 种收纳箱各 4 个（0.7X0.4X0.35，0.35X0.4X0.35，0.6X0.7X0.3，0.3X0.7X0.3，以上尺寸为大致尺寸，要求根据实际内尺寸配置）。



多功能营地风扇

电池容量	≥20000mAh
电机	无刷电机
风速	多档调节（≥3 档）
其他功能	120° 自动摇头，LED 照明，水冷，可添加驱蚊液，每个附带 6 块 7 号电池



站驾式物资装卸车

额定荷载	1.5T
起升高度	2m
其他要求	方便上下车，如下图

上下车演示



托盘

尺寸	120mm×100mm×14mm
载重	2000KG
数量	30



电动断线钳

剪切范围	铜铝电缆直径 90mm 4×240+120 高压缆 3×240+2×120 低压缆
------	---



电动试压泵

压力	4.0mpa
电压	220V



焊条

尺寸	3.2mm、4mm
数量	各 5 公斤

热风枪

功率	2000W
温度	50-600 度可调
保护	过热保护



橡皮圆

尺寸	外径 6mm、10mm、12mm、20mm、30mm
长度	各外径尺寸每种 10 米
材质	丁腈橡胶材质

铜皮纸

厚度	0.05mm、0.1mm、0.2mm、0.5mm
面积	200mm×200mm
数量	每种厚度各两张
包装	硬包装，保护铜皮纸不弯曲不变形

绝缘胶带

数量	红、黄、绿、蓝、黑各 10 卷，共计 50 卷
长度	每卷 20 米
材质	PVC
温度	0-80℃
电压	≤600V



填料

尺寸	10*10mm、12*12mm、14*14mm、 16*16mm
数量	各 5m
材质	纯石墨



腰节阀

供气压力	0.4~1.4MPa
其他要求	TF-12 式潜水服专用



救援绳

尺寸	30m×12mm
要求	水上漂浮，反光



声波成像仪

要求	能够检测压缩空气泄漏、局部放电、高低压柜体密封性、气密性测试
麦克风	>150 个
工作距离	0.5m 至 120m
频段	2KHz-100KHz 2KHz-64KHz
灵敏度	-26dBFS
相机分辨率	≥1300 万像素
信噪比	73dBA

